

HIDEN MASTER

НРК35-10М20L


ID: УТ-00004188

гибридный источник бесперебойного питания 1кВт, 2кВт*ч, МРРТ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- **ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ:** встроенный автономный солнечный инвертор и модули литиевой батареи
- **ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ:** система с предустановленными настройками, принцип „подключи и работай“, не требует вмешательства электриков
- **МОЩНОЕ РЕШЕНИЕ:** литиевая батарея 1 кВт и 2 кВт*ч — достаточно гибкая, чтобы питать большинство бытовых или офисных приборов и покрыть любые отключения электроэнергии.
- **УМНОЕ РЕШЕНИЕ:** мобильная конструкция на колёсах — можно использовать в любом месте, сохраняя питание
- **НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ:** улучшенная защита от перенапряжений и ударов молнии, предусмотрены автоматические выключатели на стороне переменного тока и предохранители на стороне постоянного тока.
- **БОЛЕЕ БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА:** комбинированные зарядные устройства от сети переменного тока и от солнечной панели, максимальный ток заряда батареи — до 160 А
- Гарантия качества - 24 месяца



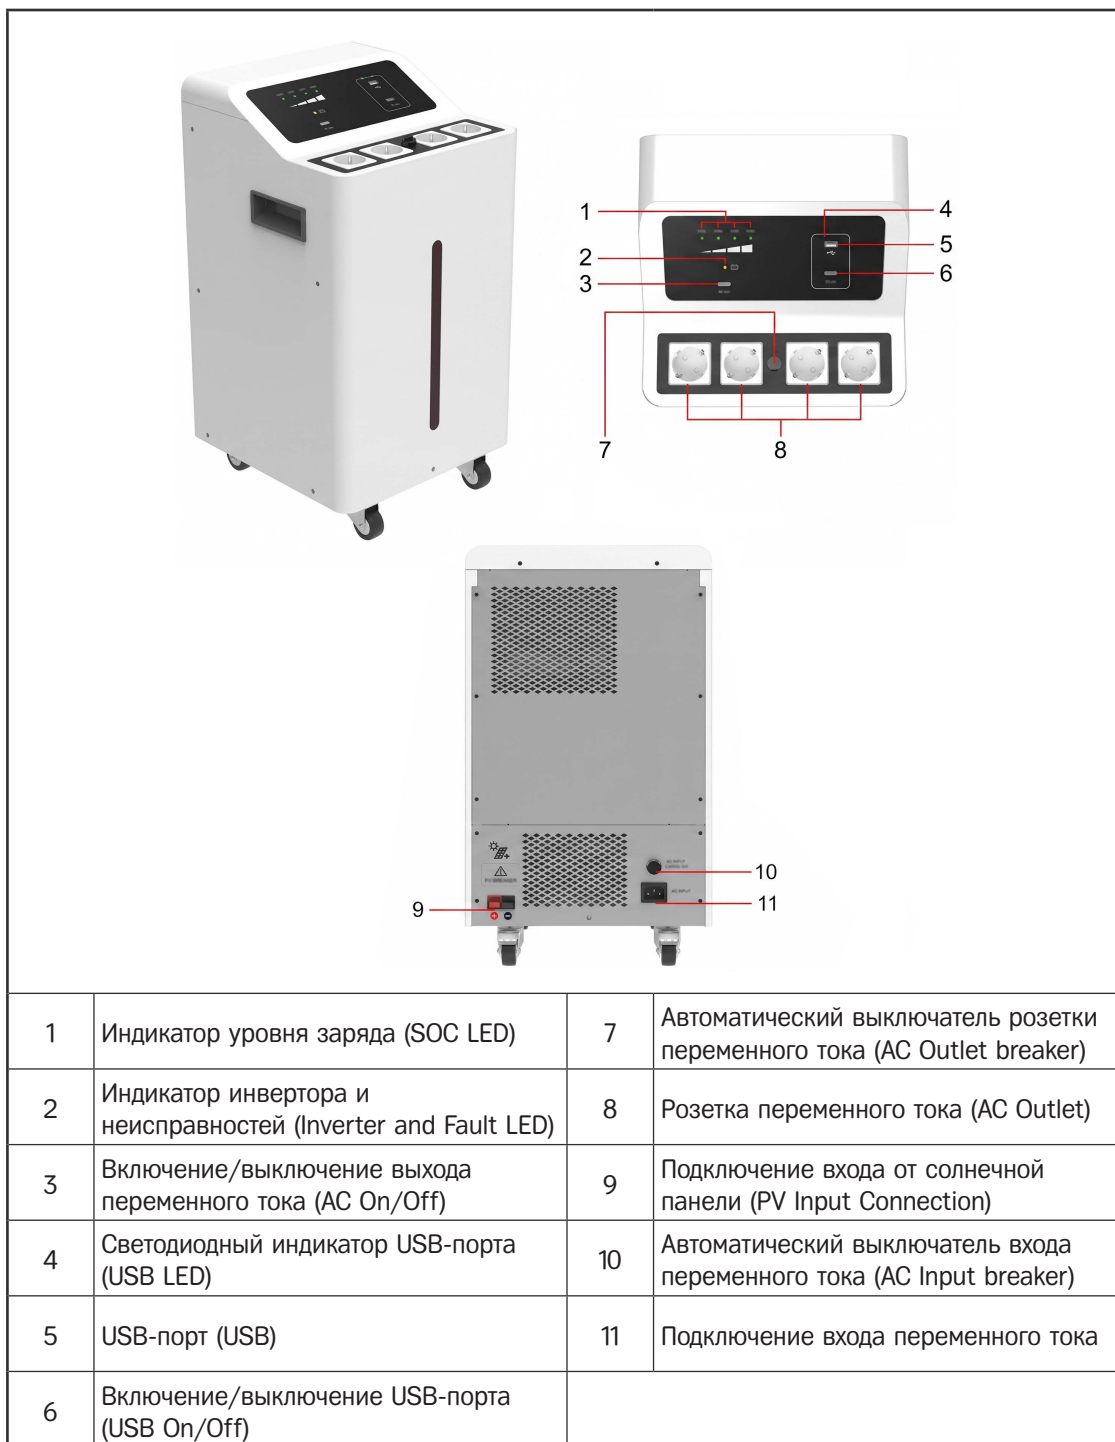

Модель	HPK35-10M20L (ID: YT-00004188)
ВХОД	
Номинальная мощность инвертора	1000W
Напряжение	230Vac
Диапазон напряжения	90-280Vac ± 5Vac
Диапазон частоты	45-65Hz
Подключение	AC-входа IEC C14
Подключение	PV-входа PP75
ВЫХОД	
Регулирование AC-напряжения (режим батареи)	230Vac ± 5Vac
Пиковая мощность	2000VA
Номинальная выходная частота	50Hz ± 5%
Время переключения	20 ms (типично)
Форма сигнала	Чистая синусоида
Тип выхода	4*AC-розетки
СОЛНЕЧНОЕ И AC-ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	
Тип солнечного зарядного устройства	MPPT
Макс. мощность PV-массива	550W
Макс. напряжение холостого хода	11>V-массива 11-55Vdc
Макс. входной ток	15A
Макс. ток солнечного заряда	100A
Ток AC-заряда	140A
Макс. ток заряда	160A
БАТАРЕЯ LiFePo4	
Емкость	6.4V 314Ah 2009.6Wh
Номинальное напряжение	6.4Vdc
Напряжение заряда	7.3V
Макс. длительный ток разряда	200A
СВЯЗЬ	
Порты связи	USB (5V 1A)

ЗАЩИТА	
Тип защиты	Защита автоматами АС-входа/выхода Защита от пониженного напряжения АС-входа/выхода Защита от повышенного напряжения АС-входа/ выхода Защита батареи от пониженного/повышенного напряжения Защита АС-выхода от перегрузки/короткого замыкания Защита от перегрева
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	
Влажность	20%-95% (без конденсации)
Температура хранения	-15-60 °С
Рабочая температура	-10-40 °С
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Габариты (нетто) , Г * Ш * В (мм)	280*280*520
Габариты (упаковка) , Г * Ш * В (мм)	330*330*600
Ма сса нетто (кг)	23
Масса брутто (кг)	28
ГАРАНТИЯ	
Срок гарантии	24 месяца



подробнее — на сайте

HIDEN
MASTER

HIDEN-CONTROL.RU

info@hidden-control.ru

+7 (499) 112-09-29