



Комфорт под защитой

10.2026





01

О БРЕНДЕ


02

ПРЕИМУЩЕСТВА

03

ЛИНЕЙКИ



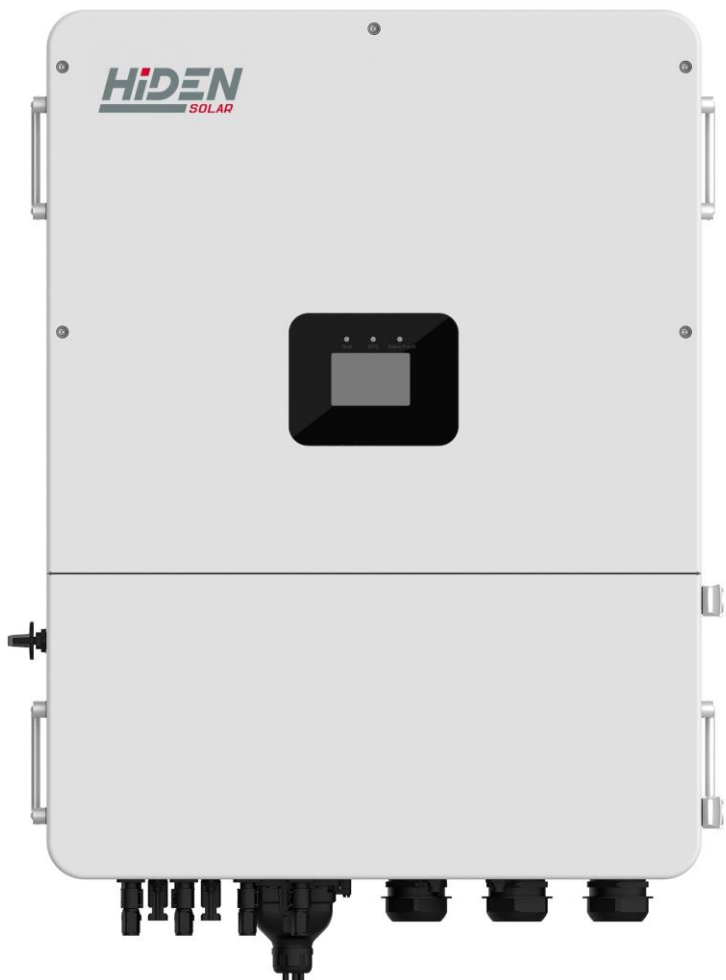

HIDEN выступает мастер-брендом и объединяет решения, где в центре находятся профессиональное бесперебойное питание, надёжность и защита критически важных систем.

HIDEN CONTROL, в свою очередь, развивает это направление в сторону более гибкого управления энергией, резервирования, гибридных сценариев и собственной генерации. Из этой логики формируются и отдельные продуктовые линейки.

Подробнее – на сайте HIDEN-CONTROL.RU

О БРЕНДЕ





• ПРЕИМУЩЕСТВА

на фото [ИБП Hiden Control HS20-3624PRO HV](#)



Надёжность и эффективность



Конкурентное ценообразование и оптимальная стоимость



Вариативность решений



Минимальные размеры



Работа с любыми аккумуляторными системами



«Умная» приоритезация расхода энергии

HiDEN
CONTROL

Линейка резервных и гибридных ИБП для дома, малого бизнеса и прикладных систем. Диапазон включает компактные решения для котлов, насосов, видеонаблюдения и бытовой техники, усиленные трансформаторные модели, гибридные инверторы и стоечные ИБП.

Гибридные энергетические решения для дома, коттеджа и более сложных систем автономного электроснабжения. В линейке представлены домашние и усиленные гибридные ИБП, решения формата POWERWALL и мобильные многофункциональные системы.

Направление солнечной и гибридной энергетики для частных и промышленных объектов. Включает уличные гибридные ИБП IP66, трёхфазные солнечные, сетевые инверторы, солнечные панели, MPPT-контроллеры, крепления и аксессуары.



ЛИНЕЙКИ



на фото [ИБП Hiden Control HS20-1512M](#)
[Hiden Control HPK25-1200M](#)
[Hiden Solar HS58-60K3P](#)



Решения для задач разного масштаба от 300Вт до 15кВт



Внешние АКБ — автономность под конкретную задачу



Высокая перегрузочная способность для насосов и нагрузок с высокими пусковыми токами



Гибридные модели с поддержкой солнечной энергии



Масштабируемые системы. Одно- и трёхфазные конфигурации до 15кВт



Чистый синусоидальный выходной сигнал

ИБП для резервного питания котлов, насосов, техники и видеонаблюдения



серия PN

(300 ~ 325 Вт)

маломощные ИБП для дома и видеонаблюдения

серия HPS20

(300 ~ 1 000Вт)

ИБП для котлов и насосов с внешним АКБ на 12В

серия HPS30

(1,5 ~ 6,0 кВт)

трансформаторные ИБП усиленные

серия HS20

(1,0 ~ 5,5 кВт)

гибридные ИБП с внешним АКБ (высокочастные ИБП с быстрой зарядкой)

серия HS25

(5,0 ~ 15,0 кВт)

ИБП исполнения в стойку 1:3 фазные универсальные на внешнем АКБ

линейка HIDEN CONTROL

(300 ~ 15 000 Вт)

Мощность, Вт	300 ~ 325
Ток зарядки, А	5 ~ 10 А
Перегрузка	150 ~ 200 %
Гарантия, мес.	24

- ✓ Доступная цена
- ✓ Компактность
- ✓ Стабильное питание
- ✓ Интеллектуальное зарядное устройство
- ✓ Защита от короткого замыкания и перегрузок

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Отопление



Водоснабжение



Системы
освещения



Бытовые
электроприборы

HiDEN
CONTROL



PN-500

PN-650

серия PN



Мощность, Вт	300 ~ 1 000
Ток зарядки, А	5 ~ 10 5 ~ 20 5 ~ 30
Перегрузка	150 ~ 200 %
Гарантия, мес.	24

- ✓ Доступная цена
- ✓ Компактность
- ✓ Увеличенное время работы
- ✓ Адаптирующаяся мощность
- ✓ Защита от короткого замыкания и перегрузок

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Отопление



Водоснабжение



Системы
освещения



ЦОД

HiDEN
CONTROL



[HPS20-0312](#)

[HPS20-0612](#)

[HPS20-1012](#)



серия HPS20 напольные



Мощность, Вт	300 ~ 1 000
Ток зарядки, А	5 ~ 10 5 ~ 20 5 ~ 25
Перегрузка	150 ~ 200 %
Гарантия, мес.	24

- ✓ Доступные по цене
- ✓ Информативный ЖК дисплей
- ✓ Настраиваемые параметры заряда всех трёх стадий (ток, напряжения)
- ✓ Тихая работа (металлический корпус, преимущественно пассивное охлаждение без включения вентилятора)
- ✓ Встроенный широкодиапазонный стабилизатор (140-280 В)

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Отопление



Водоснабжение



Системы
освещения



ЩОД

HiDEN
CONTROL



[HPS20-0612N](#)

[HPS20-1012N](#)

[HPS20-0312N](#)



серия HPS20 настенные



Мощность, кВт	1,5 ~ 6,0
Ток зарядки, А	20 60 100
Перегрузка	150 ~ 200 %
Гарантия, мес.	24

- ✓ Гибридный ИБП, разные режимы работы
- ✓ Power Factor = 1 (полная мощность)
- ✓ Встроенный солнечный контроллер
- ✓ Настраиваемые параметры заряда всех трёх стадий (ток, напряжения)
- ✓ Работа с LiFePO₄-аккумуляторами

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Отопление



Водоснабжение



Системы
освещения



Бытовые
электроприборы

HIDEN
CONTROL




[HS20-1512M](#)

[HS20-3624PRO HV](#)

[HS20-6048PRO HV](#)

серия HS20

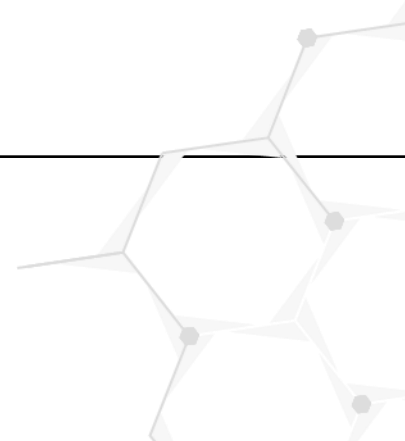

Мощность, кВт	5,0 ~ 5,2
Ток зарядки, А	60 ~ 80
Напряжение, В	48
Гарантия, мес.	24

- ✓ Компакт и эргономика. Высота 2U, глубина ≤44 см, фронтальные разъёмы
- ✓ Встроенный «сухой» контакт старта генератора
- ✓ Настраиваемые напряжения заряда
- ✓ Возможность заряда от другого DC-источника (MPPT, опция)
- ✓ Параллельное соединение для наращивания мощности
- ✓ Единый батарейный блок при параллельном соединении

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Видеонаблюдение
и ПК



Водоснабжение
и
кондиционеры



Системы
освещения



Загородные дома



Офисы,
мини-ЦОДы

HIDEN
CONTROL




[HS25-5048M](#)

[HS25-5048RM](#)

[HS25-5248RM](#)

серия HS25

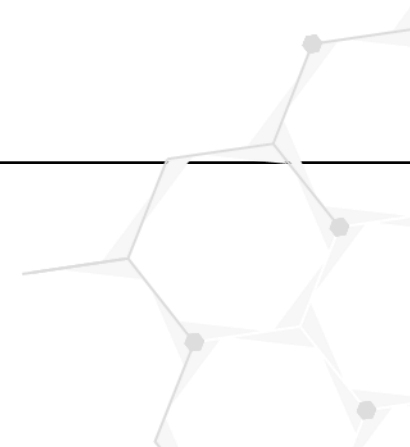

Мощность, кВт **1,5 ~ 6,0**
Ток зарядки, А **10 ~ 60**
Гарантия, мес. **24**

- ✓ Перегрузочная способность ×3
- ✓ Настраиваемые параметры заряда всех трёх стадий (ток, напряжения)
- ✓ Высокий КПД

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Отопление



Водоснабжение



Системы
освещения



Бытовые
электроприборы

HIDEN
CONTROL



HPS30-2012



HPS30-3024
HPS30-6048



HPS30-1512
HPS30-5048

[HPS30-1512](#)

[HPS30-5048](#)

[HPS30-2012](#)

[HPS30-6048](#)

[HPS30-3024](#)

серия HPS30



серии НРК25 и НРК35

(1,0кВт)

гибридные мобильные многофункциональные ИБП

линейка HIDEN MASTER

(1,0 ~ 1,5 кВт)



Сеть + АКБ + солнце: гибридная работа трёх источников



Умное потребление энергии: использование солнца и снижение потребления из сети



От отдельных потребителей до крупного коттеджа:
до 45кВт для всего дома



Параллельная работа нескольких ИБП



Современные системы накопления энергии POWERWALL



HIDEN рекомендует использовать с АКБ MNB BATTERY

гибридные энергетические системы для дома, коттеджа
и автономных объектов



HIDEN
MASTER



HPK25-1200M

серия HPK25



Мощность, кВт **1,0 ~ 1,5**

Ток зарядки, А **20**

Гарантия, мес. **24**

- ✓ Синусоидальный выходной сигнал
- ✓ Интеллектуальное зарядное устройство
- ✓ Защита от короткого замыкания и перегрузок
- ✓ Защита от глубокого разряда АКБ
- ✓ Холодный старт
- ✓ Информативный ЖК-дисплей и звуковая сигнализация
- ✓ MPPT-контроллер

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Телеком-
оборудование



Водоснабжение



Системы
освещения



Бытовые
электроприборы

HIDEN
MASTER



HPK35-10M20L

серия HS35



Мощность, кВт	1,0
Ток зарядки, А	160
Гарантия, мес.	24

- ✓ Чистая синусоидальная волна
- ✓ Возможно использование с питанием от электросети или питанием от генератора
- ✓ Автоматический перезапуск при восстановлении питания
- ✓ Интеллектуальное зарядное устройство для оптимизации работы аккумулятора
- ✓ Защита от перегрузки / перегрева / короткого замыкания
- ✓ Функция холодного пуска

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Отопление



Водоснабжение



Системы
освещения и
безопасности



Телеком
оборудование



Бытовые
электроприборы

HIDEN
MASTER



Полная солнечная экосистема



От частного дома до промышленного объекта



Эффективная работа с большими PV-массивами



Гибридная работа: сеть, солнце и АКБ в разных сценариях



IP66 для наружного размещения в сложных условиях



Высокая эффективность солнечной генерации:
КПД до 98,4%

Полноценная экосистема солнечной энергетики —
от панелей и MPPT до промышленных трёхфазных систем

HIDEN
SOLAR



серия HS55

(20,0 ~ 150,0 кВт)

промышленные сетевые инверторы

серия HS56

(3,6 ~ 12,0 кВт)

усиленные гибридные ИБП для загородного дома и коттеджа

серия HS57

(6,0 ~ 10,0 кВт)

уличные ИБП гибридные однофазные (IP66)

серия HS58


(30,0 ~ 180,0 кВт)

промышленные гибридные ИБП трёхфазные (солнечные)

Солнечные панели | MPPT | Аксессуары

солнечные электростанции

линейка HIDEN SOLAR

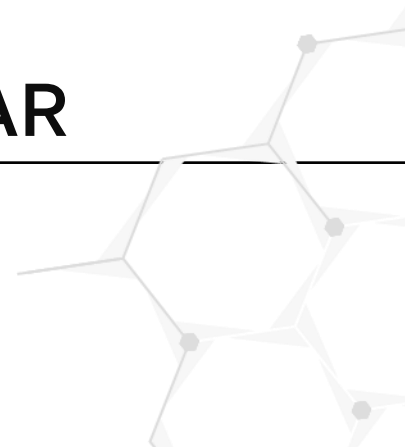

Мощность, кВт **20 ~ 150**
Класс защиты **IP66**
Гарантия, мес. **24**

- ✓ Высокая мощность
- ✓ Стабилизация напряжения
- ✓ При отключении основной сети система мгновенно переключается в резервный режим
- ✓ Доступны модульные решения с возможностью увеличения мощности
- ✓ Интеллектуальное управление

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Производства



Складские
комплексы



Системы
освещения



Бытовые
электроприборы



Солнечные
системы

HIDEN
SOLAR



[HS55-20K3P](#)

[HS55-110K3P](#)


[HS55-40K3P](#)

[HS55-150K3P](#)

[HS55-60K3P](#)



серия HS55

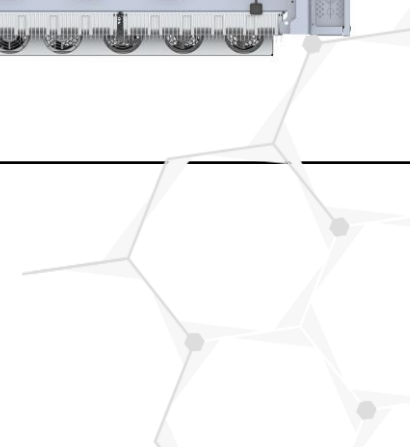

Мощность, кВт **3,6 ~ 12,0**

Класс защиты **IP66**

Гарантия, мес. **24**

- ✓ Высокая мощность
- ✓ Работа с солнечными панелями
- ✓ При отключении основной сети система мгновенно переключается в резервный режим
- ✓ Доступны модульные решения с возможностью увеличения мощности
- ✓ Интеллектуальное управление

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Дома и коттеджи



Солнечные системы



Офисы



Коммерческие объекты

HiDEN
SOLAR




[HS56-6548MAX](#)

[HS56-3624MAX](#)

[HS56-12K48MAX](#)

[HS56-5024PRO](#)

серия HS56

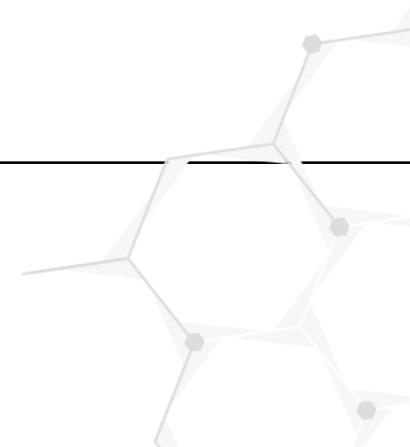

Мощность, кВт	6 ~ 10
Класс защиты	IP66
Гарантия, мес.	24

- ✓ Высокая мощность
- ✓ Стабилизация напряжения
- ✓ Быстрый переход в резервное питание
- ✓ Защита оборудования и мониторинг
- ✓ Удобный формат

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Серверы
и телеком



Медицина



Безопасность



Офисы



Солнечные
системы


HiDEN
SOLAR



[HS57-6048PRO](#)

[HS57-10K48PRO](#)

серия HS57

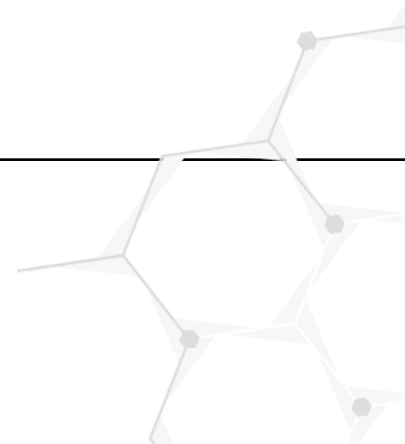

Мощность, кВт	30 ~ 60
Класс защиты	IP66
Гарантия, мес.	24

- ✓ Высокая мощность
- ✓ Стабилизация напряжения
- ✓ Модульная архитектура
- ✓ Интеллектуальное управление
- ✓ Снижение расходов

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



IT и инженерия



Медицина



Системы
управления и
освещения




Бизнес-центры
и офисы



Солнечные
системы

HiDEN
SOLAR

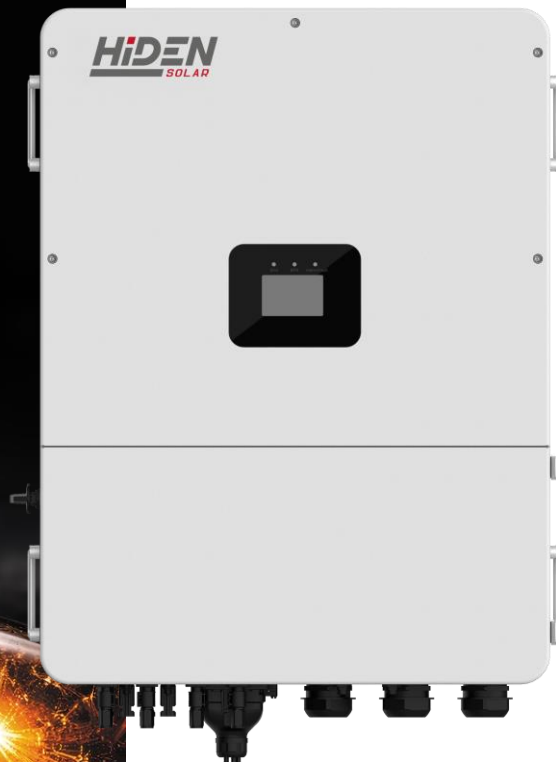


HS58-30K3P



HS58-60K3P

HS58-50K3P

серия HS58

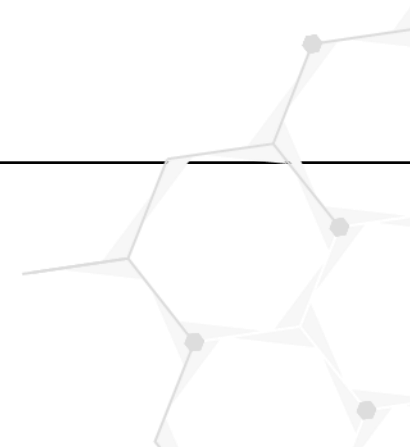

Напряжение АКБ, В	12 / 24 / 36 / 48
Ток заряда, А	60 ~ 100
Гарантия, мес.	24

- ✓ Универсальный контроллер на номинальные напряжения 12В, 24В, 36В и 48В
- ✓ Эффективность до 98%
- ✓ В комплекте датчик температурной компенсации заряда батарей (BTS)
- ✓ Автоопределение напряжений батарейной сборки (12В/24В/48В)
- ✓ Совместимость с разными типами АКБ (жидкий электролит, AGM, GEL, Li-ion)

Промышленные контроллеры MPPT

HIDEN
SOLAR




UB60



UB100



ВНЕШНИЕ MPPT

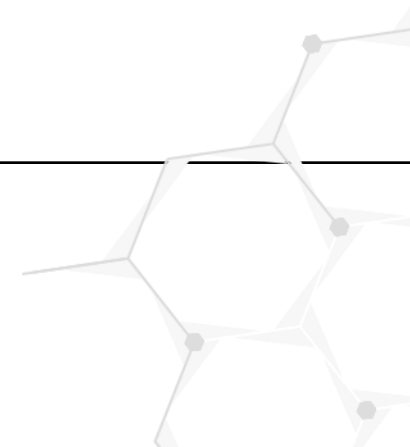


Мощность модуля, Вт	100 ~ 630
Поколения	4-е 5-е 6-е 7-е
Энергоотдача, Вт/м ²	230 ~ 250
Гарантия, мес.	24


- ✓ Современные монокристаллические технологии
- ✓ Двусторонняя генерация
- ✓ Защита от деградации
- ✓ Повышенная механическая прочность
- ✓ Длительная сохранность мощности

Солнечные панели

HIDEN
SOLAR

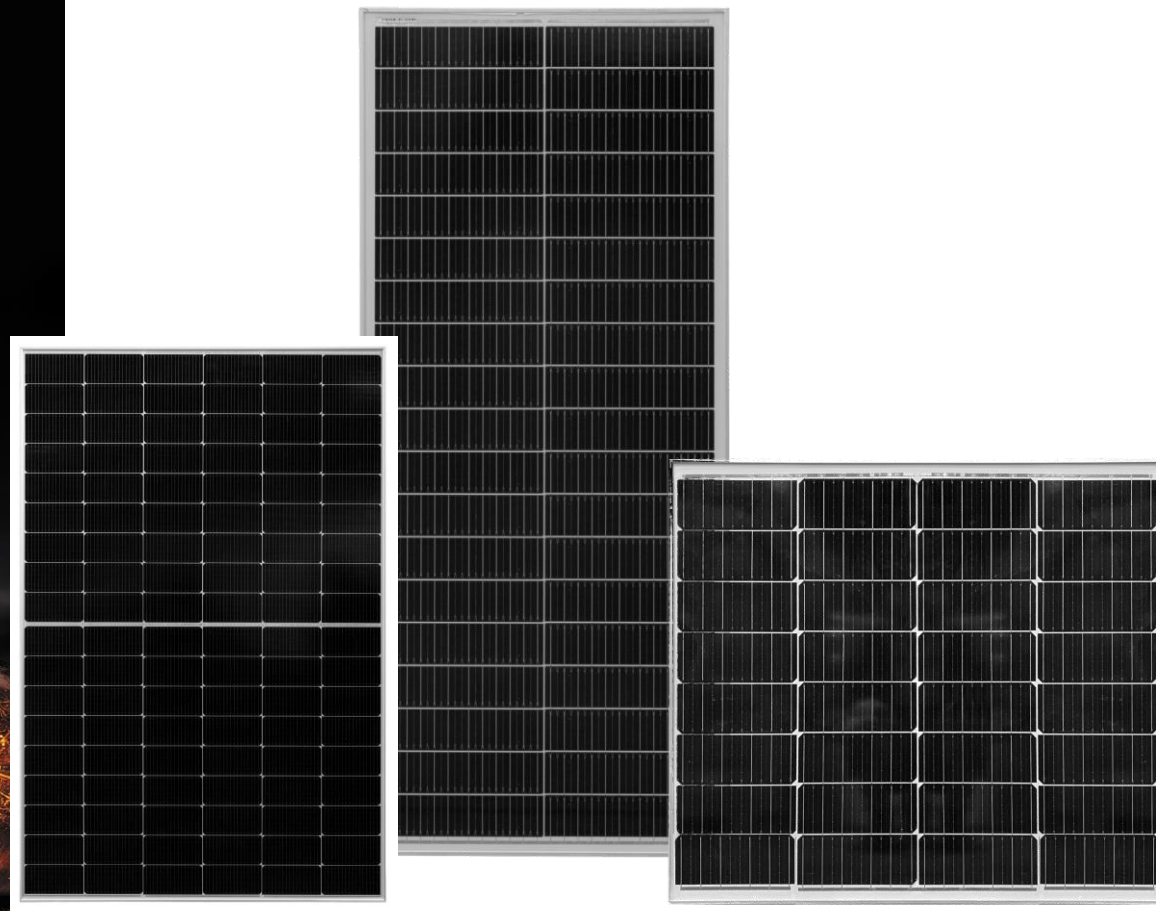


СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ

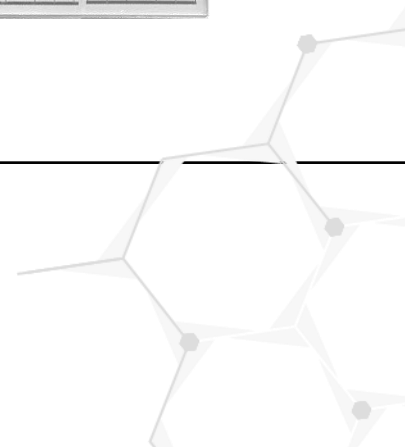



Комфорт под защитой



HIDEN-CONTROL.RU

info@hiden-control.ru

8 (499) 112-09-29

V. 10.2026

